


RIDUTTORI DI PRESSIONE PER ACQUA

MINIBRASS 106 PN16



**conforme
DM 174/2004**

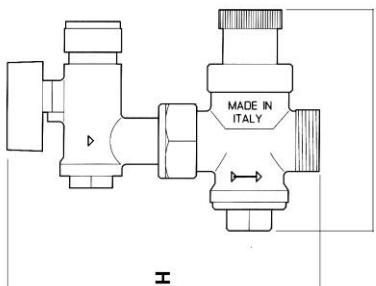

Kit di allacciamento per distributori di bevande

Corpo e componenti in ottone conforme UBA

PN 16 – Massima pressione in entrata 16 bar

Campo di regolazione in uscita 1 – 4 bar

Taratura di fabbrica 3 bar

Massima temperatura di funzionamento: 80° C

Gomme in NBR

Kit con valvola di intercettazione, filtro e riduttore di pressione

Filettature ISO 228

Misure disponibili: 15mm x ¾"

Disponibili in versione angolo o diritta

Codice	Misura	DN	H mm	L mm	Peso Gr
110Q.15	15mm x ¾"	15	130	95	
110S.15	15mm x ¾"	15	95	145	

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE



Tutti i riduttori di pressione Malgorani sono testati prima di essere imballati; durante il test essi vengono tarati in uscita alla pressione di 3 bar; la pressione di uscita può essere facilmente modificata una volta che il riduttore è installato sull'impianto.

Per modificare la pressione in uscita è sufficiente svitare e togliere il tappo in plastica nera; in seguito utilizzando un cacciavite, agire sul premomolla in plastica nera; ruotando in senso orario la pressione in uscita aumenta, ruotando in senso antiorario la pressione in uscita si riduce. La corretta regolazione della pressione deve essere effettuata a impianto chiuso a valle.

ATTENZIONE: installazione, manutenzione e regolazione della pressione deve essere effettuata da personale qualificato. L'utilizzo con acqua depurata può causare corrosione e rotture impreviste.

? per richieste tecniche e schede integrali: info@malgorani.it